

RIENZ BETON

Preisliste 2024

Disposition:

0474 479 500

info@rienzbeton.it

Aue 1

39030 St. Lorenzen

Labor/Außendienst:

340 58 22 501

St. Lorenzen | St. Martin in Thurn | St. Kassian



ISO 9001
ISO 45001

Swiss Certified

Beton nach Eigenschaften

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

Bei keiner Angabe der Umweltbedingungen wird die Umweltklasse XC1/XC2 verwendet, bei keiner Angabe der Konsistenzklasse S4. Die Preise verstehen sich für Beton produziert mit Zement lt. UNI EN 197/1 gemäß D.M. 13/09/93 kontrolliert und zertifiziert. Zuschläge zertifiziert lt. Norm UNI EN 12620; Zusatzmittel lt. UNI EN 934-2; Zusatzstoffe lt. UNI EN 450.

Preise pro m³ - frei Werke

Expositionsklasse EN 206-1 - UNI 11104		W/Z max.	Festigkeitsklasse: fck/Rck (N/mm ²) - Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm					
			C40/50	C35/45	C32/40	C30/37	C25/30	
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung								
XC1	Trocken oder immer nass	0,60	190,00 €	179,00 €	169,00 €	164,00 €	150,00 €	
XC2	Nass, selten trocken	0,60	190,00 €	179,00 €	169,00 €	164,00 €	150,00 €	
XC3	Mässige Feuchte	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XC4	Wechselnd nass / trocken	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € ¹		
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride								
XD1	Mässige Feuchte	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XD2	Nass, selten trocken	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € ¹		
XD3	Wechselnd nass / trocken	0,45	204,00 €	192,50 €	Beschichtung empfohlen			
Frostangriff, mit und ohne Taumittel								
XF1	Feucht mit Frost	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € ¹		
XF2	Feucht mit Frost und Tausalz	mit Luft	0,50	219,50 €	208,00 €	196,50 €	189,00 €	171,50 €
XF3	Nass mit Frost		0,50	215,50 €	204,00 €	192,50 €	185,00 €	167,50 € ²
XF4	Nass mit Frost und Tausalz		0,45	226,50 €	215,50 €	204,00 €	196,00 €	
Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff								
XA1	Chemisch schwach aggressiv	0,55	196,00 €	185,00 €	174,50 €	169,50 €		
XA2	Chemisch mässig aggressiv	*	0,50	201,00 €	189,50 €	178,00 €	172,50 € ¹	
XA3	Chemisch stark aggressiv	*	0,45	204,00 €	192,50 €	Beschichtung empfohlen		

* Liegt ein chemischer Angriff durch Sulfate vor, muss sulfatbeständiger Zement eingesetzt werden.

Beton für Industrieböden mit Verflüssiger - S5	-	-	-	188,50 €	172,00 €
---	---	---	---	----------	----------

Beton nicht strukturiert

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

Beton mit garantierter Festigkeit EN 206-1 - UNI 11104		Festigkeitsklasse: fck/Rck (N/mm ²) - Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm				
		C20/25	C16/20	C12/15		
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung						
X0	Trocken - kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	142,00 €	133,00 €	124,00 €		

¹ Laut EN 206-1

² Laut UNI 11104

Recyclingbeton (Richtlinie CAM)

Zertifiziert durch die Umwelterklärung TYP III gemäß Normen UNI 15804 und ISO 14025 (EPD)

Enthält über 5% recycelte Rohstoffe laut M.D. vom 11/01/2017 Annahme der Mindestumweltkriterien (CAM)		W/Z max.	Festigkeitsklasse: fck/Rck (N/mm ²) - Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm		
			RC12/15	RC25/30	RC30/37
X0	Trocken oder immer nass		124,00 €		
XC1/XC2	Trocken oder immer nass; Nass, selten trocken	0,60		150,00 €	
XC3	Mässige Feuchte	0,55			169,50 €

Spezialbeton

Isolierbeton			
Dosierung	300kg/m ³	350kg/m ³	400kg/m ³
Zement 32,5R	155,00 €	165,50 €	176,00 €
Zement 42,5R	164,50 €	176,00 €	187,50 €
Entsorgungskosten Isobeton	30,00 €/m ³		
Spezialbeton			
Farbbeton	auf Anfrage		
Spritzbeton			
Beton SCC/SDC			
andere			

Beton nach Zusammensetzung

Beton nach Zementgehalt						
Dosierung	150 kg/m ³	200 kg/m ³	250 kg/m ³	300 kg/m ³	350 kg/m ³	400 kg/m ³
Zement 32,5R	100,10 €	110,30 €	120,50 €	130,70 €	140,90 €	151,10 €
Zement 42,5R	105,40 €	116,90 €	128,40 €	139,90 €	151,40 €	162,90 €



Zusatzmittel und Zusatzstoffe

Die Dosierung erfolgt prozentuell zum Zementgewicht. Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung für die Betoneigenschaft übernommen. Der Mischmeister kann, je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dieser geht zu Lasten des Empfängers.

Beschreibung	€/Eh
Fließmittel	3,90 €/lt
Verflüssiger Industrieböden	5,50 €/lt
Luftporenbildner	4,00 €/lt
Verzögerer	2,70 €/lt
Beschleuniger	2,70 €/lt

Beschreibung	€/Eh
Quellmittel	3,00 €/lt
Polypropylenfasern	19,50 €/lt
strukturierte Kunststofffasern	28,00 €/lt
Stahlfasern	auf Anfrage
Farbe	auf Anfrage

Zusatzleistungen

Leistungen	Beschreibung	€/m ³
Zement	* Zuschlag für sulfatbeständigen Zement R-SR	12,50 €
Größtkorn	Zuschlag für Gesteinskörnung ø max 16 mm	4,50 €
	Zuschlag für Gesteinskörnung ø max 8 mm	8,00 €
Konsistenz	Zuschlag für Konsistenz S5	4,00 €
Wasser	Zuschlag für Warmwasser	12,00 €
Sichtbeton	Zuschlag für Sichtbeton	6,50 €
Fasern	Zugabe Fasern vom Kunden	4,00 € (Netto)
Farbe	Zugabe Farbe vom Kunden	6,00 € (Netto)

Betontechnologische Leistungen

Leistungen	Beschreibung	€/Eh
Druckfestigkeitsprüfung	Würfel 15x15x15 laut UNI EN 12390-3/4	20,00 €/Stk (Netto)
Frost-Tausalz Platten	Platten - 20x20x12 laut ÖNORM B3303 1983-03-01	55,00 €/2 Stk (Netto)
Sieblinie	Erstellung einer Sieblinie für Inertmaterial laut UNI EN 933-1	55,00 € (Netto)
Frischbetongesamtkontrolle	Pauschale für Frischbetongesamtkontrolle Herstellung von Probewürfeln lt. UNI EN 12390-1/2, Bestimmung der Konsistenz, Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeitsprüfung lt. UNI EN 12390-3/4	160,00 € (Netto)
Muster	Anfertigen von Mustern	Lt. Aufwand
Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt: Tel. 0472 970674		

Transport nach Zonen

Zone	Ortschaften	€/m ³
Zone 1	St. Lorenzen mit Fraktionen, Bruneck mit Fraktionen, Ehrenburg, Kiens, Percha Pikolein, St. Martin/Thurn, Pederoa	23,00 €
Zone 2	Pfalzen, Issing, St. Sigmund, Onach Gais, Uttenheim, Sand in Taufers Oberwielenbach, Nasen, Olang, Rasen St. Vigil, Zwischenwasser, Wengen, Campill, Pedratsches, St. Leonhard, Stern	23,80 €
Zone 3	Vintl, Weital, Hofern Luttach, St. Johann Antholz/Niedertal, Antholz/Mittertal, Geiselsberg, Welsberg, Taisten Corvara, Kolfuschg, St. Kassian	26,80 €
Zone 4	Terenten, Pfunders, Mühlbach Tesselberg, Mühlwald, Ahornach, Steinhaus Antholz/Obertal, Pichl/St. Martin-Gsies, Niederdorf, Prags Welschellen, Enneberg	29,60 €
Zone 5	Schabs, Natz, Vahrn Lappach, Rein, Weissenbach, St. Jakob, St. Peter St. Magdalena-Gsies, Toblach Untermoj, Furkelpass, Campolongopass	32,30 €
Zone 6	Rodeneck, Vals, Meransen Prettau, Kasern Innichen, Vierschach, Winnebach, Sexten Grödnerjoch, Würzjoch, Arabba, Falzaregopass	35,70 €

Anfahrten auf Berg- bzw. Forststraßen werden auf Zeit verrechnet.

Transportzuschläge

Leistungen	Beschreibung	€/Eh
Mindermenge	Bei Lieferungen oder Nachbestellungen kleiner 6 m ³ wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet. Bei Mitnahme von Kleinstmengen werden 3 m ³ Transport verrechnet.	
Überzeit	Im Transportpreis inbegriffen sind die Ladezeit, die Fahrt zur Baustelle und zurück sowie 5 Min. Abladezeit pro m ³ Beton. Wartezeiten bzw. Zeitüberschreitungen werden verrechnet.	1,70 €/min (Netto)
Lieferungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten	Samstaglieferungen	8,00 €/m ³ (Netto)
	Nachtzuschlag (20:00 - 06:00 Uhr)	10,00 €/m ³ (Netto)
Schneeketten	Schneekettenmontage	80,00 € (Netto)
Selbstabholer	Mindestlademenge 0,5 m ³	15,00 € (Netto)

Öffnungszeiten



Montag – Freitag

07:30 Uhr – 12:00 Uhr
12:30 Uhr – 17:30 Uhr



Bestellungen:

Telefonisch unter: **0474 479 500**
oder per App **dornerDeliveryNote**





Preise je m³ frei unseren Werken in

St. Lorenzen, St. Martin in Thurn
und St. Kassian

Betonpumpen und Förderbänder

Leistungen	Beschreibung	€/Eh
Pumpen	Entladen des Betons mittels Betonpumpe	12,00 €/m³
Einsatz Betonpumpe	Fixkosten pro Einsatz Betonpumpe 36 m, 42 m und 47 m	160,00 € (Netto)
	Fixkosten pro Einsatz Betonpumpe bis 32 m	80,00 € (Netto)
Verstellen der Betonpumpe	Verstellen der Betonpumpe innerhalb der Baustelle	50,00 € (Netto)
Rohrleitung	Verlegung und Reinigung von zusätzlichen Rohrleitungen	5,00 €/lfm (Netto)
Einsatz Förderband	Entladen von Material mittels Förderbands bis 17 m	12,00 €/m ³

Technische Daten:

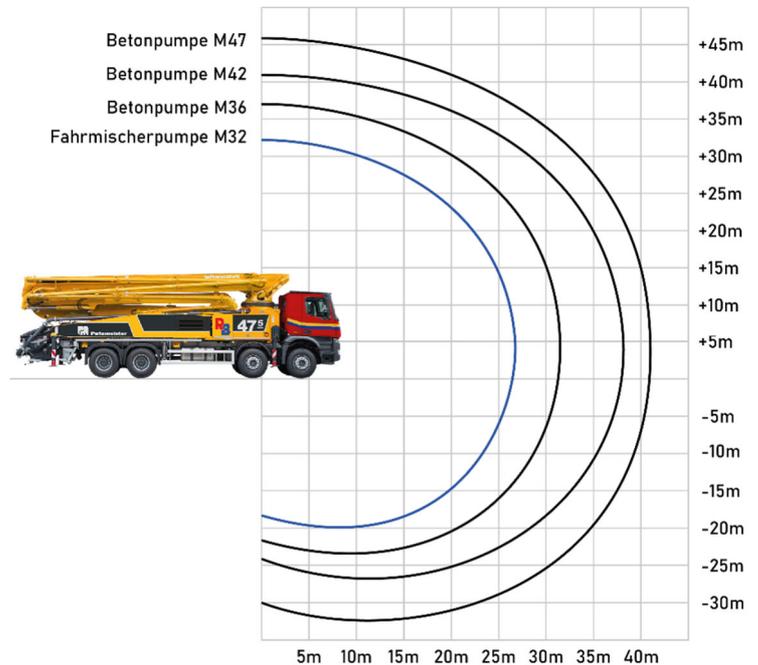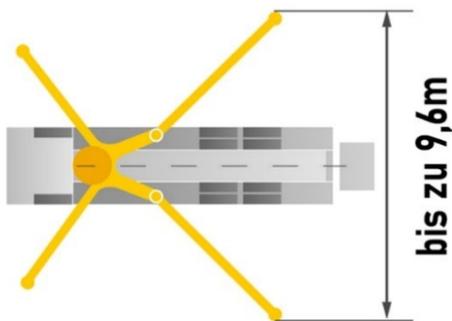

Aufstellmaße Betonpumpen:

	Fahrmischerpumpe
Mastlänge	32 m
Auslegerreichweite	27,20 m
Auslegerhöhe	31,20 m
Abstützung (normal)	6,42 m x 4,18 m
Fahrzeuglänge	9,94 m
Ausfalthöhe in Hallen	5,94 m

Betonpumpe		
36 m	42 m	47 m
31,40 m	37,30 m	41,10 m
35,60 m	41,60 m	46,10 m
6,90 m x 5,50 m	8,30 m x 7,50 m	9,30 m x 8,40 m
10,94 m	11,40 m	11,90 m
8,50 m	8,60 m	11,10 m

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" die unter www.rienzbeton.it/de/downloads abzurufen sind.


Diese Preisliste ist gültig ab 01.02.2024 - bis auf Widerruf oder Erscheinen einer neuen Preisliste - alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Einfach Beton bestellen mit **dornerDeliveryNote**



Klassische Betonbestellungen gehören der Vergangenheit an.
Wir vereinfachen den Bestellprozess und sparen Ihre
kostbare Zeit mit dornerDeliveryNote.

Genauere Infos zur App erhalten Sie unter info@rienzbeton.it
oder telefonisch unter +39 0474 479 500

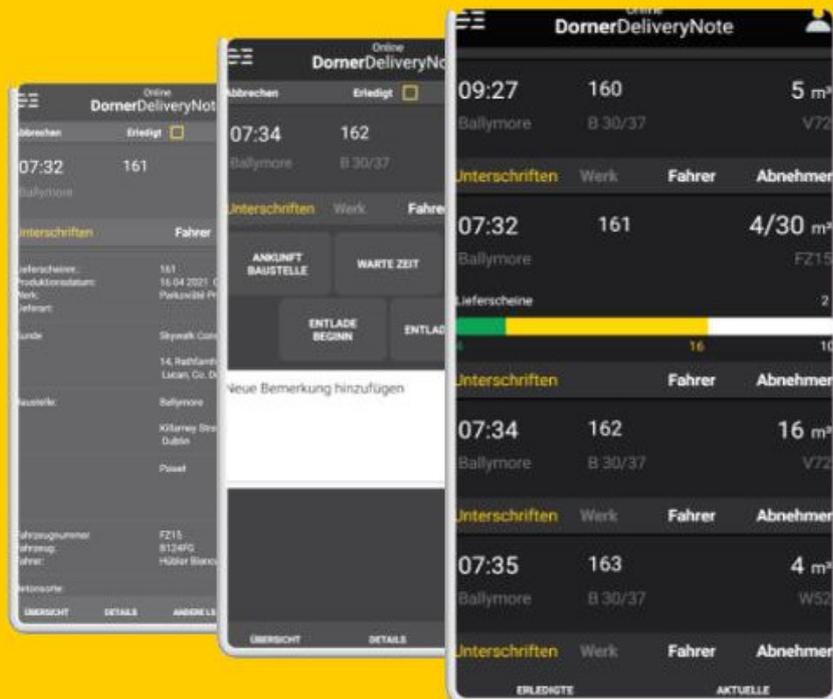

RIENZ BETON

Preisliste 2024

Standorte:

St. Lorenzen (Hauptsitz)

Aue 1
39030 St. Lorenzen
0474 479 500
info@rienzbeton.it

St. Martin in Thurn

Preroman Straße 3
39030 St. Martin in
Thurn

St. Kassian

Sciarè Straße 7
39030 St. Kassian



Concrete

Beton Vereinigung
Associazione Calcestruzzo
Südtirol / Alto Adige



ISO 9001
ISO 45001

Swiss Certified

www.rienzbeton.it